


WENTYLACJA HIGROSTEROWANA


WYWIEWNIKI STABILNEGO PRZEPIYU

STABILVENT



Wywiewnik stabilnego przepływu STABILVENT HIGRO

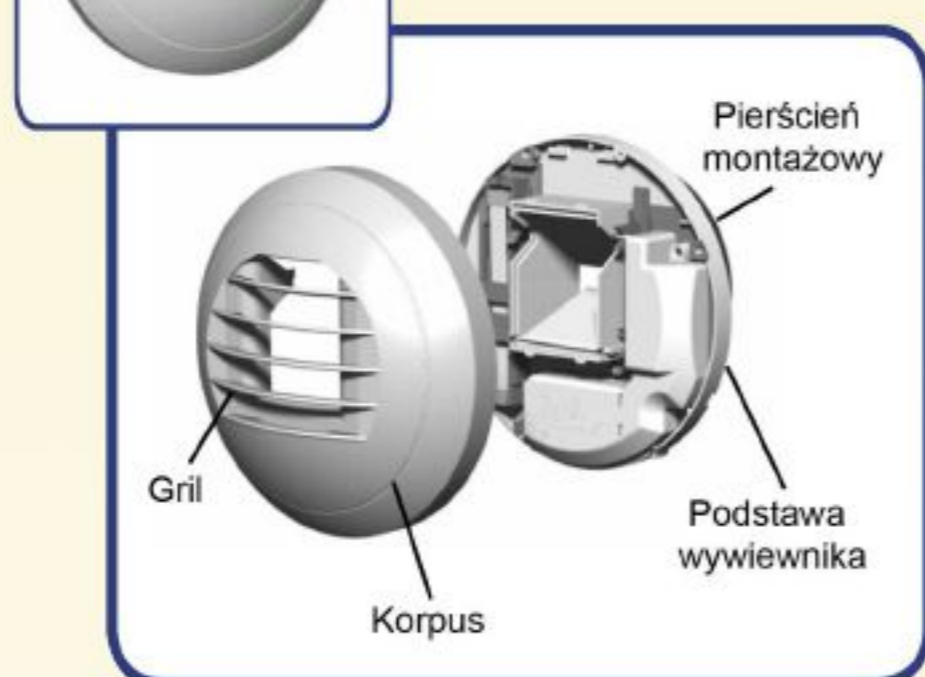

Wywiewnik stabilnego przepływu STABILVENT PIR z czujnikiem ruchu

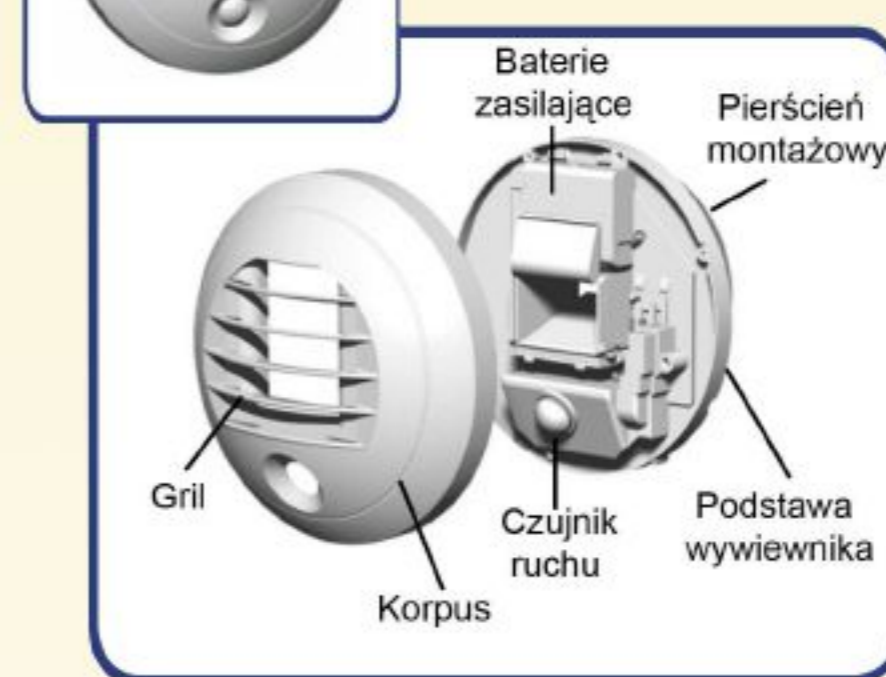

	Parametry akustyczne, Lw en dB (A)		
	100 Pa	130 Pa	160 Pa
HIGRO 15/50	27	31	36
HIGRO 15/75	35	39	41
HIGRO 5/40/100	≤ 31	≤ 34	36
HIGRO 10/45/150	31	35	37
PIR 5/30	≤ 20	25	29

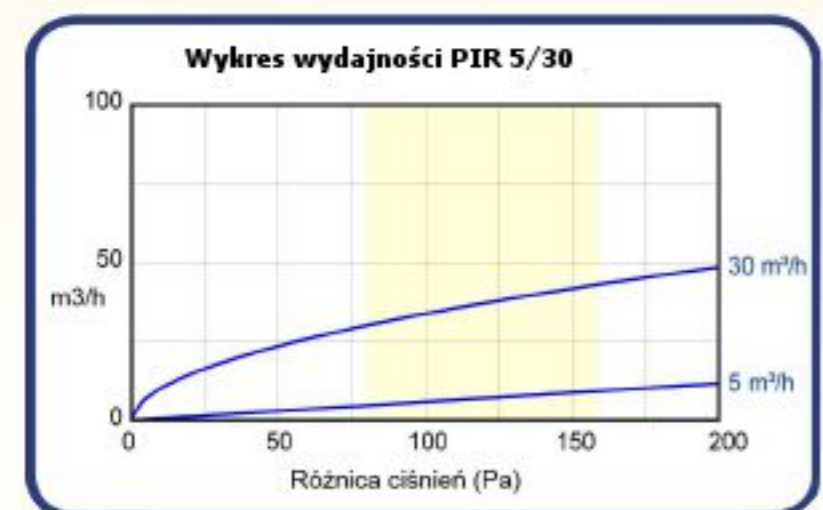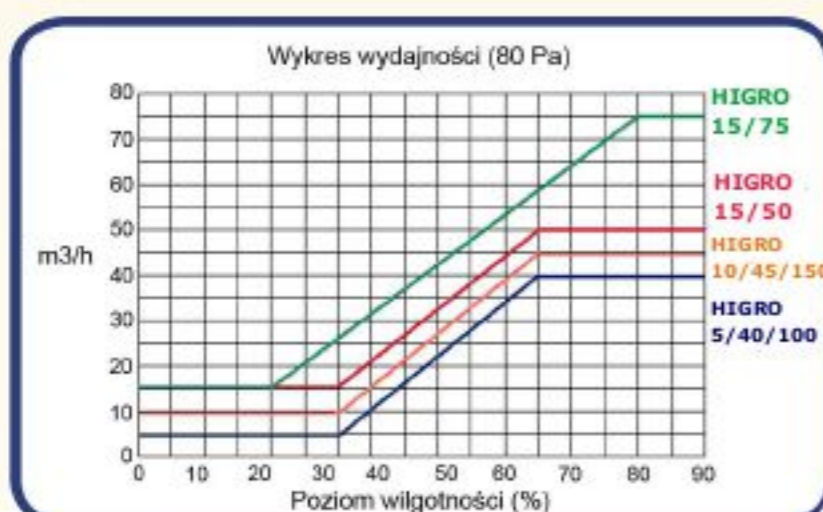

Zalety:

- wysoka jakość
- automatycznie regulowana wydajność w zależności od wilgotności powietrza
- dwie wydajności: do wentylacji podstawowej i intensywnej
- sterowanie czujnikiem ruchu
- nowoczesny design
- dobre parametry akustyczne
- konkurencyjna cena

