


16 Nawiewniki ścienne

Fresh TL-P




A B C D E F H

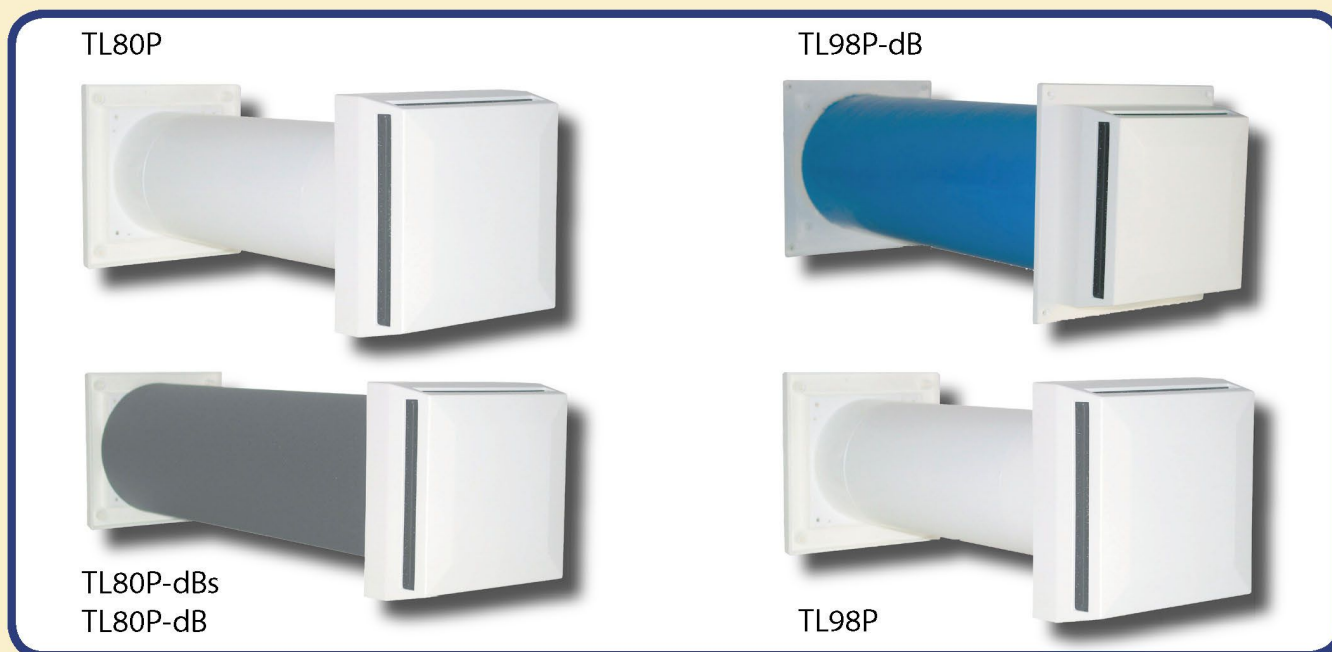

TL80P-dBs	
Lp.	
1	regulator nawiewu TL-P
2	adapter 8 wewnętrzny 81 x 30
3	rura tłumiąca dB-S Ø81/124, L=400mm
4	adapter 8 wewnętrzny 81 x 30
5	kratka zewnętrzna #150


TL80P-dB	
Lp.	
1	regulator nawiewu TL-P
2	adapter 8 wewnętrzny Ø81 x 30
3	maskownica #180 mm
4	rura tłumiąca dB Ø81/148, L=400
5	pokrywa #180 mm
6	adapter 8 wewnętrzny Ø81 x 30
7	kratka zewnętrzna #150 mm

TL98P-dB	
Lp.	
1	regulator nawiewu TL-P
2	adapter 10 wewnętrzny Ø98 x 30
3	maskownica #180 mm
4	rura tłumiąca dB Ø98/148, L=400
5	pokrywa #180 mm
6	adapter 10 wewnętrzny Ø98 x 30
7	kratka zewnętrzna #150 mm




Tłumienie hałasu serii TL-P dla L=400

TL80P-dBs

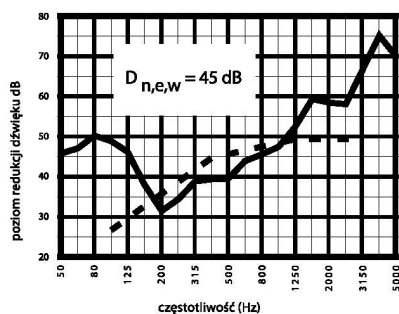

TL80P-dB

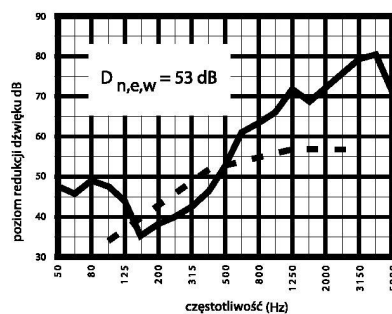

TL98P-dB

