



## Slimpak

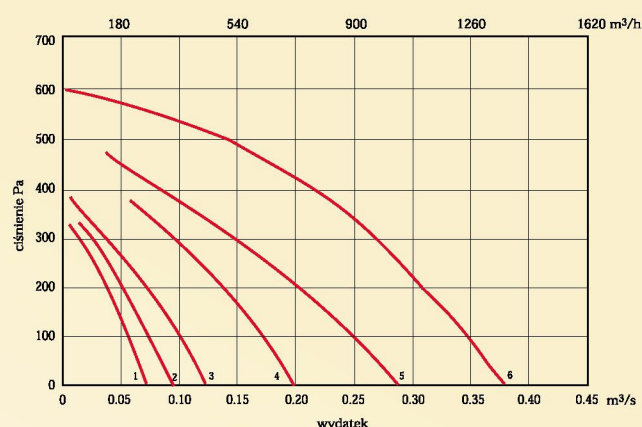

Wentylatory o podwyższonej izolacyjności akustycznej, wyposażone w silniki EBM pozwalające na płynną regulację prędkości obrotowej 0–100%, sterowane regulatorem tyrystorowym, transformatorowym lub elektronicznym. Wykonane w wersjach do montażu wewnętrznego (IP44) jak dachowego w wersji TB (IP 54). Możliwość pracy w dowolnej pozycji.

	typ	kanal $\phi$	L	W	H	X	waga (kg)	hałas dB(A)@3m	maks. pobór mocy (W)
1	SLP100	100	360	306	160	187	8	30	82,8
2	SLP125	125	360	306	160	165	8	31	82,8
3	SLP150	150	360	306	180	140	9	41	82,8
4	SLP200	200	415	360	285	140	13	39	110,4
5	SLP250	250	415	360	285	90	15	43	207
6	SLP315	315	450	400	350	65	17	45	264,5

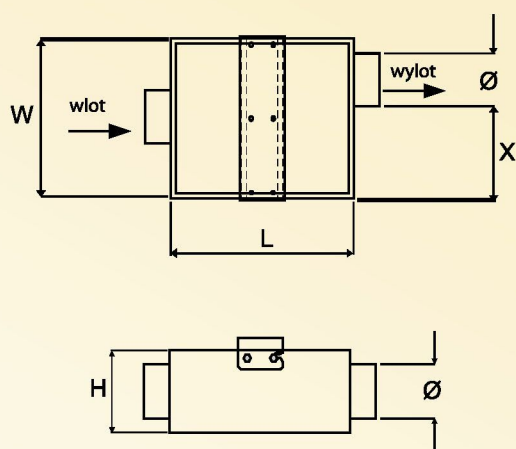

## Jednorurowe JR



Wentylatory wykonane w klasie IPX5, występują w dwóch modelach: nawierzchniowym N (30 W, 220 Pa) i podtynkowym P (40 W, 270 Pa) i trzech wersjach wydajnościowych: 60m³/h (N, P), 90 m³/h (N) i 100 m³/h (P). Głośność (model P: 38 dB/60 m³/h, 32 dB/30 m³/h, model N: 42 dB/60 m³/h, 36 dB/30 m³/h). Wyposażone w filtry powietrza EU 2.

