



WENTYLACJA DOMOWA

WENTYLATOR ZBIORCZY

BEBJ



- Wydajność: od 100 do 3000 m³/h regulowana trójstopniowym regulatorem
- Skrzynia wykonana z blachy ocynkowanej
- Podłączenie przy użyciu uszczelek Veloduct
- Silnik 50 HZ klasy F, stopień szczelności IP10, łożyska trwale uszczelnione
- 3 prędkości jednofazowe 220-240 V
- 1 prędkość przy zasilaniu trójfazowym 400 V
- Wersja izolowana akustycznie watą szklaną grubości 25 mm (klasa palności M0)
- Montaż wewnątrz lub na zewnątrz
- 6 konfiguracje dla wszystkich typów instalacji: obojętnie poziomej lub pionowej

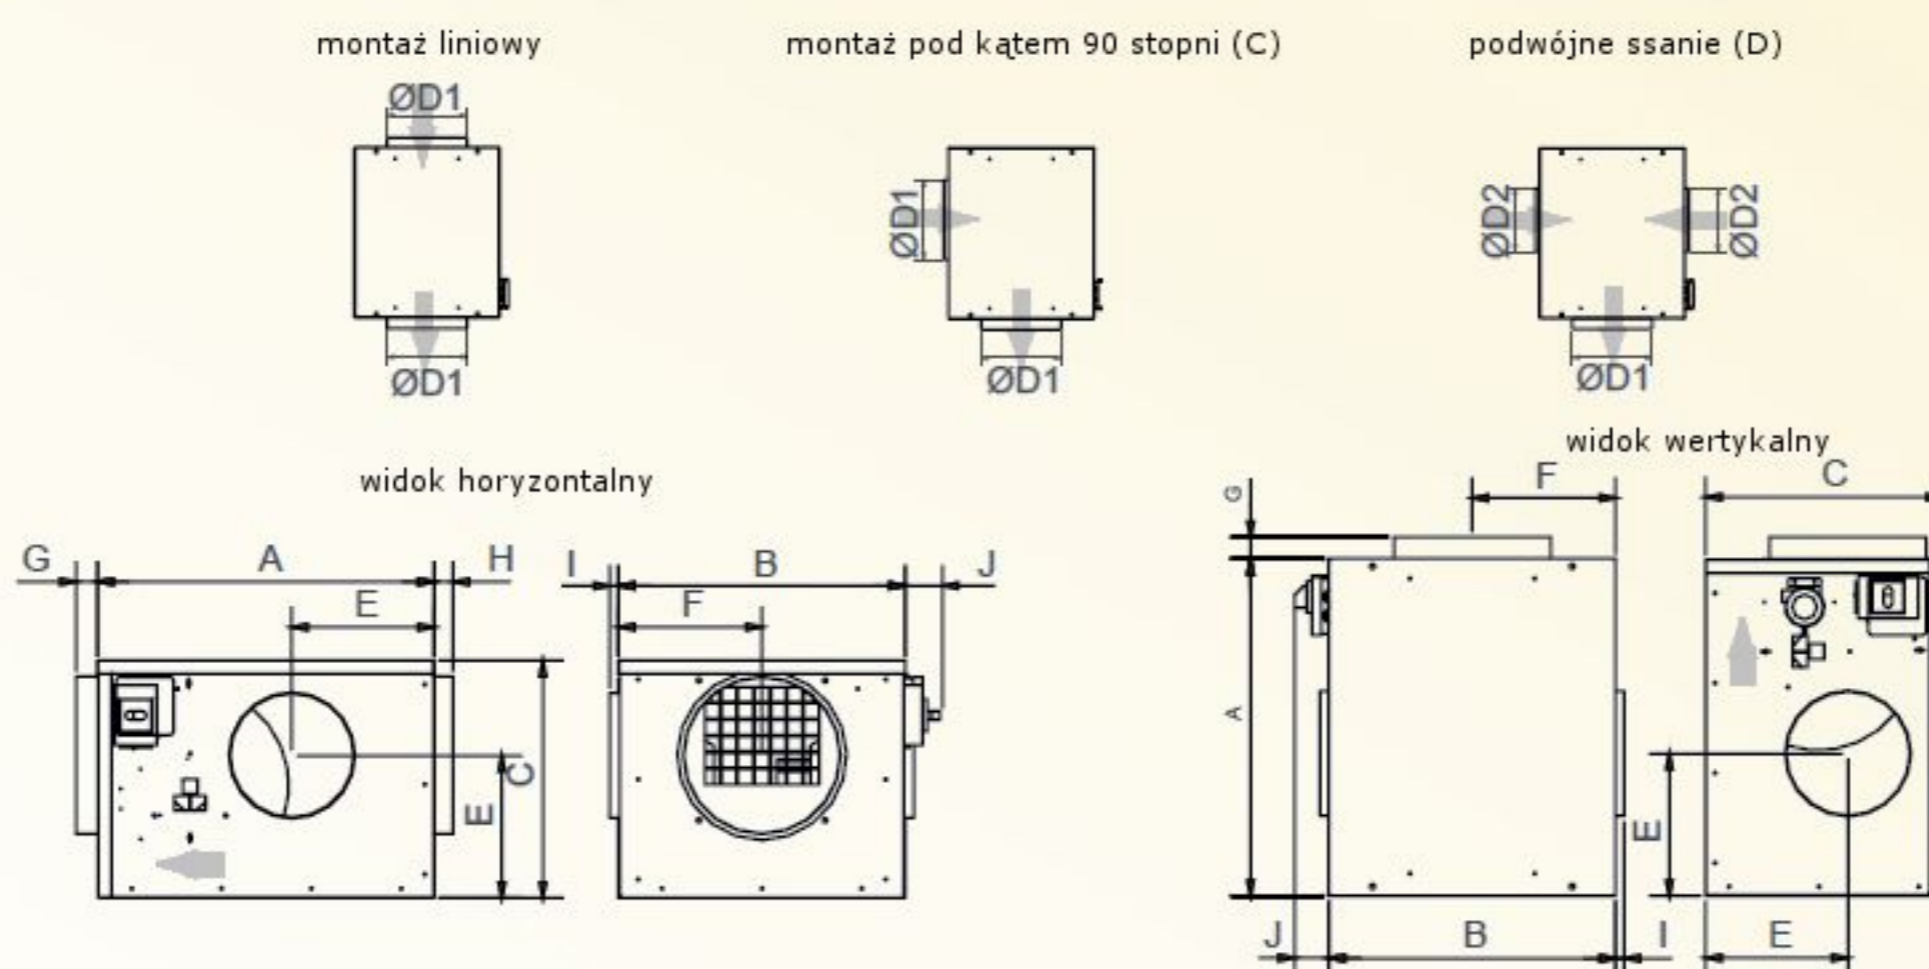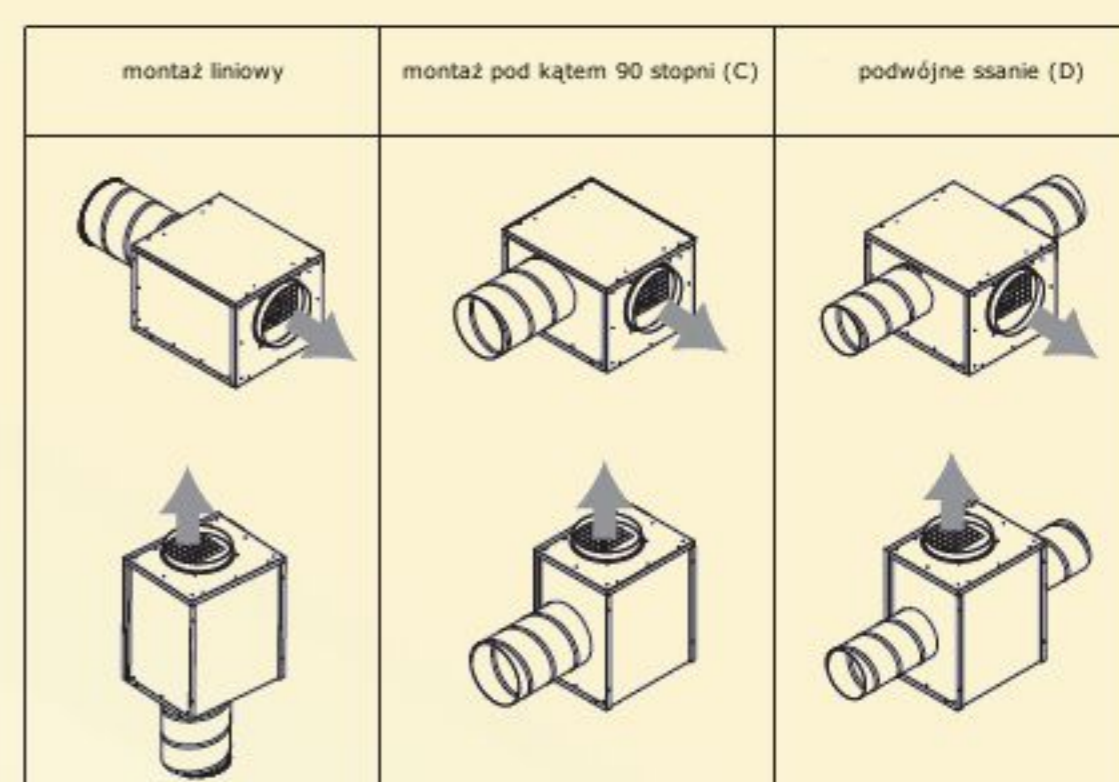

Wielkość	Wymiary											Krońce przyłączeniowe	
	A	B	C	E	F	G	H	I	J			D1	D2
									Obudowa standardowa	Z INTZ	Z DIJZ		
JBEB 05	550	504	300	130	148	58	53	32	34	69	104	200	160
JBEB 08	600	504	400	185	181	58	53	32	34	69	104	250	200
JBEB 12	675	575	475	285	B/2	58	53	32	34	69	104	315	250
JBEB 20	715	635	510	300	B/2	78	74	48	34	69	104	355	315
JBEB 30	759	715	565	330	B/2	78	74	48	30	65	100	400	355

