

Wentylator dachowy, stałego ciśnienia DachKOM 200 SC AC, 880 m<sup>3</sup>/h, 420 Pa,  
 Wentylator dachowy stałego ciśnienia o poziomym wyrzucie powietrza  
 i automatyką SmartControl-AC  
 Przystosowany do montażu na wylocie pionu wentylacyjnego o przekroju kołowym lub  
 kominie kwadratowym.


#### DANE TECHNICZNE:

- silnik jednofazowy 230 V, 50 Hz, klasa F
- maks. wydajność: 880 m<sup>3</sup>/h
- maks. spręż: 420 Pa
- pobór mocy: 130 W
- prąd: 0,6 A
- ciśnienie akustyczne: 54 dB(A)
- średnica króćca ssawnego: fi 200 mm
- wymiary podstawy: #370 mm
- waga: 8 kg



Dane typoszeregu:

Symbol	Napięcie V	Moc W	Obroty rpm	Wydatek m <sup>3</sup> /h
DachKOM 160 SC AC	230	65	2547	346
DachKOM 180 SC AC	230	80	2500	360
<b>DachKOM 200 SC AC</b>	<b>230</b>	<b>130</b>	<b>2640</b>	<b>880</b>
DachKOM 250 SC AC	230	120	2685	1 212
DachKOM 315 SC AC	230	180	1400	1 500
DachKOM 355 SC AC	230	220	1400	2 400
DachKOM 400 SC AC	230	345	1400	3 500
DachKOM 450 SC AC	230	620	1400	5 000
DachKOM 500 SC AC	380	950	1400	7 550
DachKOM 560 SC AC	380	1550	1400	9 600

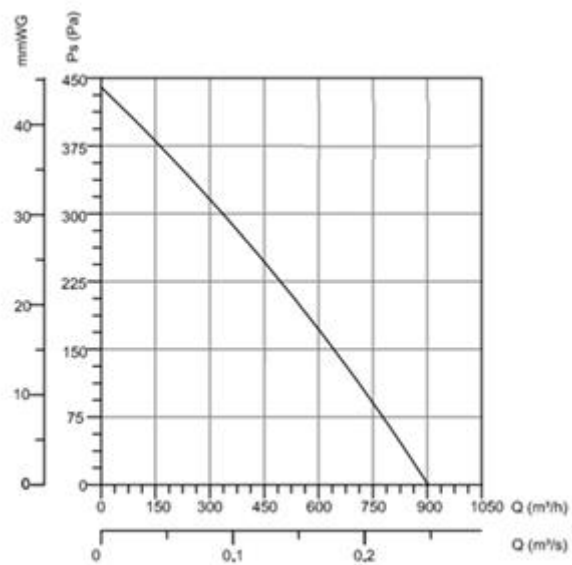

Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Calkowity
Wlot (LwA)	45	55	58	61	60	59	57	53	67
Wlot LpA @ 1,5m	30	40	44	46	46	45	43	39	52