Instrukcja użytkowania

Nawietrzak ścienny **hybrydowy** ***KAMELEON***

Model **(dowolny)**

SPIS TREŚCI

I. OPIS
II. KONSERWACJA

I. OPIS

Nawietrzak ścienny hybrydowy, to zawór powietrzny potocznie zwany też nawiewnikiem, o bardzo nowoczesnej konstrukcji i eleganckim wzornictwie. Posiada dwustopniowy system regulacji ilości powietrza nawiewanego. Ręczny oraz automatyczny, z wykorzystaniem samoczynnej przepustnicy ciśnieniowej, która przymyka nawiew przy mocnym parciu wiatru na elewację budynku. Przeznaczony jest do ciągłej wentylacji mieszkań, szczególnie w systemach wentylacji mechanicznej. Działając na zasadzie kompensacyjnej (podciśnieniowo), dostarcza do pomieszczenia, przez ścianę zewnętrzną, odpowiednią ilość świeżego powietrza, stosownie do ilości powietrza usuwanego z danego lokalu mieszkalnego.

Świeże powietrze musi być dostarczone z zewnątrz aby mogło zostać usunięte powietrze zużyte (przez kratki w kuchni i łazience). **„Nawiew = Wywiew" to żelazna zasada wentylacji i podstawa zdrowego mikroklimatu w mieszkaniu.**

Kompletne urządzenie składa się 3 głównych części:

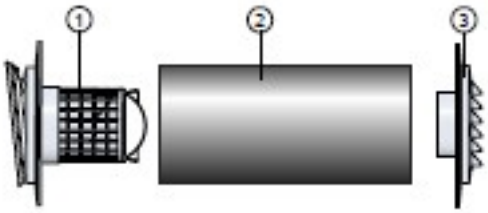

rysunek ideowy

1.Część wewnętrzna -regulator nawiewu z króćcem wewnętrznym i, przepustnicą ciśnieniową (przepustnica może wyglądać inaczej)
2.Część środkowa- rura ścienna, tłumiąca lub zwykła
3.Kratka zewnętrzna czerpni elewacyjnej, z króćcem kanałowym (w nawietrzaku w wersji glifowej wygląda inaczej)

Konstrukcja urządzenia zabezpiecza przed wykraplaniem się pary wodnej na płycie czołowej regulatora nawiewu.

Przy regulacji ręcznej, ilość dostarczanego ustalana jest za pomocą odchylanego panelu frontowego (KAMELEON) lub suwaka umieszczonego w dolnej części pod pokrywa czołową (LOTOS i IRYS) . Uwaga: Nie zaleca się całkowitego blokowania nawiewu w trakcie normalnego użytkowania pomieszczenia. Chwilowe zamkniecie nawiewu np. przy porywistych wiatrach i w trakcie burz nie stanowi problemu higienicznego. Należy jednak pamiętać o odblokowaniu nawiewu po ustaniu burzy lub porywistych wiatrów.

Panel frontowy jest otwierany przy górnej krawędzi, przez co ukierunkowuje się nawiew świeżego powietrza w górę i na boki, zapewniając tym samym skuteczne jego ogrzewanie się od powietrza wewnętrznego (nawet przy ogrzewaniu podłogowym) oraz komfortowy rozkład strugi nawiewnego powietrza. W modelach „Kameleon", na życzenie użytkownika, korpus regulatora nawiewu można odkręcić i obrócić o 90 st., kierując nawiew w prawo lub w lewo, po czym przykręcić go, wykorzystując istniejące otwory. Płyta korpusu regulatora jest kwadratowa.

II. KONSERWACJA

Nawietrzak KAMELEON jest łatwy do czyszczenia. Należy je przeprowadzać **minimum 4 razy w roku.**

Odchylana płyta czołowa regulatora nawiewu, połączona jest korpusem regulatora (część przykręcona do ściany) w czterech punktach, na wcisk : w dwóch gniazdach w dolnej części oraz dwóch w górnej. Płytę czołową **wraz z przegubami** (szara ramka) można odłączyć całkowicie od korpusu. W tym celu najpierw należy odchylić od korpusu górną część płyty („otworzyć nawiew") , a następnie unieść ją ku górze, tak aby osią obrotu były górne gniazda ramki z osadzonymi w nich przegubami. Po podniesieniu płyty delikatnie oddzielić (wysunąć) szare przeguby z gniazd.
Wszystkie elementy obudowy i pokrywę czołową oraz kratkę czerpni powietrza można przemyć letnią wodą, z łagodnym środkiem myjącym, bez zawartości dodatków ściernych i rozpuszczalników uszkadzających powierzchnie z tworzywa. Po umyciu i osuszeniu płytę czołową umieścić w odwrotnej kolejności.

Przepustnica ciśnieniowa wykonana jest z tworzyw sztucznych i wyjmowana jest bez użycia narzędzi. Może być myta wodą, z wykorzystaniem domowych detergentów. Uwaga: przepustnica w rurze regulatora powinna znajdować się w **pozycji pionowej** (napisem TOP do góry).

Wnętrze rury tłumiącej można czyścić z wykorzystaniem odkurzacza. Nie wolno używać wody ani żadnych środków chemicznych.

Na życzenie użytkownika można opcjonalnie stosować filtry powietrza, należy jednak pamiętać, że w zależności od rodzaju filtra i systemu wentylacji może to zmniejszyć ilość powietrza nawiewanego.
O dodatkowych możliwościach stosowania filtrów, w tym antyalergicznych i antysmogowych dowiedzą się Państwo odwiedzając stronę producenta www.flopsystem.pl

Życzymy zadowolenia z wyrobu!