




WENTYLACJA OKIENNA

AKUSTYCZNA CZERPNIĄ POWIETRZA

FLOP CFA

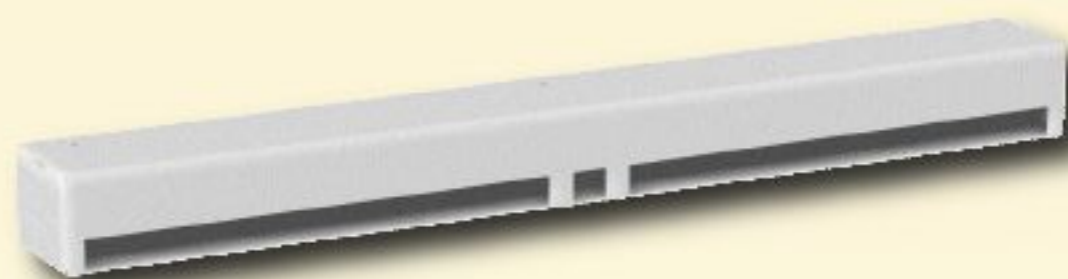

Wymiary otworów przelotowych i mocujących (mm)

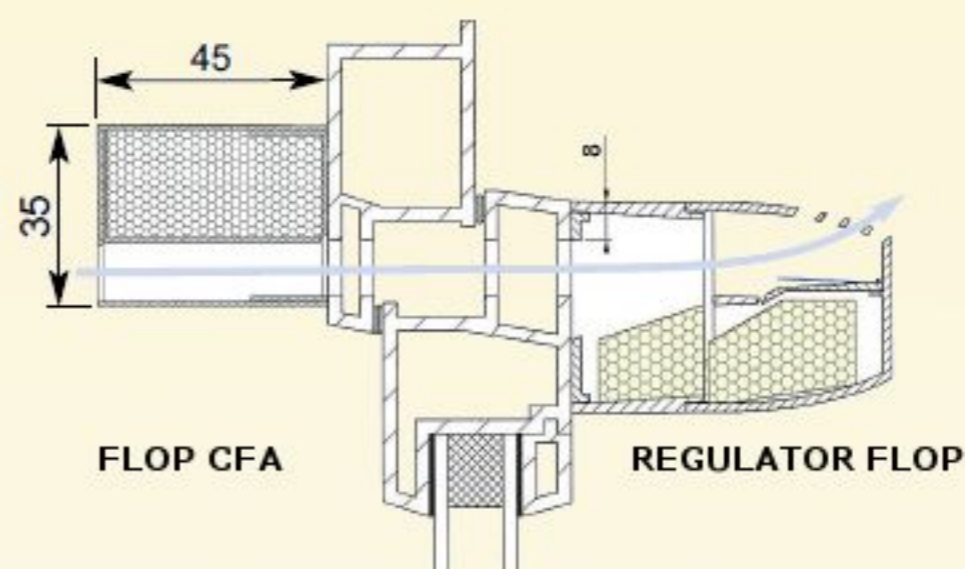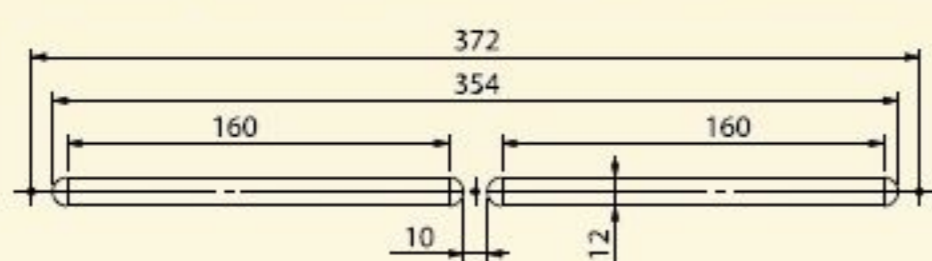

Zalety:

- tłumienie akustyczna: 2-3dB
- tworzywo: aluminium emaliowane
- do stosowania z regulatorami nawiewu: **FLOP ISOLA 2, FLOP ISOLA HY, FLOP AERA HY**
- wymiary: długość: 390mm, wysokość: 35mm, głębokość: 45 mm

CZERPNIĄ POWIETRZA

FLOP CE2A



Zalety:

- możliwość zamontowania do okien z roletami zewnętrznymi
- do stosowania z regulatorami nawiewu:
FLOP ISOLA 2
FLOP ISOLA HY
FLOP ISOLA HY PLUS
FLOP AERA HY
- wymiary: szerokość: 400mm, wysokość: 23mm, głębokość: 12mm

